





Низкопрофильные трансформаторы для печатного монтажа.
Low profile PCB mount laminated transformers.



AGENCY APPROVALS 

- UL 506, File E73539
- UL 1585 
- EN61558,  
- EN60590, EN60472
- UL Recognised Class B

Код заказа /Ordering code

CT-U3913

XX

Типоразмер
Size

Напряжение
Voltage


Electrical characteristics at 25°C

№	Наименование/Item	U _{II} , В/ U _{SEC} , V	I _{II} (mA)/ I _{SEC} (mA)	U _{XX} , В/ U _{NO LOAD} , V	Выходы Sec. pins
1	CT-U39136-2	6x2	1500x2	2x8.40	12-14/17-19
2	CT-U39139-2	9x2	1000x2	2x11.6	12-14/17-19
3	CT-U391312-2	12x2	750x2	2x15.3	12-14/17-19
4	CT-U391315-2	15x2	600x2	2x19.4	12-14/17-19
5	CT-U391318-2	18x2	500x2	2x22.5	12-14/17-19
6	CT-U391321-2	21x2	428x2	2x24.6	12-14/17-19

Номинальное напряжение первичной обмотки 2x115 В.
Температура перегрева до 70°C.
Номера выводов первичной обмотки 1-3/8-10.
Переменное напряжение пробоя между обмотками -4.0 кВ.
Исполнение в герметизированном корпусе (0)
и с установкой термопредохранителя (F).
Двухсекционный каркас из самозатухающей пластмассы (UL94).
Вес 0.39 кг.
Вакуумная пропитка.
По заказу возможно изготовление трансформаторов с нестандартными входными и выходными напряжениями.
Рабочая частота 50/60 Гц.

Standart primary voltage rating 2x115 V.
Temperature class 70°C/B.
Primary pins 1-3/8-10.
Alternating breakdown voltage -4.0 kV.
Hermetically sealed case (0).
Encapsulated thermal fuse on request (F).
Two-chamber coil, self-extinguishing material UL94.
Weight 0.39 kg.
Vacuum casted.
Other primary/secondary voltages and temperature classes on request.
Frequency 50/60 Hz.

Mechanical

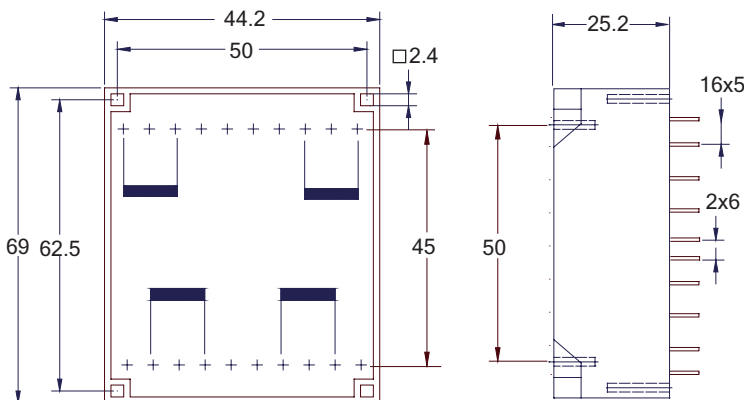

Все размеры в мм.
Диаметр выводов 0.8 мм.
Длина выводов 4.5 мм.

All dimensions are given in mm.
Pins diameters are 0.8 mm.
Pins length are 4.5 mm.

Schematic

