

Аналоговые согласующие трансформаторы для работы в линиях звукового диапазона с сопротивлением 600 Ω.



APPLICATIONS



- Typical applications: telephone sets, PBXs, DLC systems, central office switches
- Optimized insertion loss and return loss for audio frequency range, including voiceband


Electrical characteristics at 25°C

Наименование Part Number	Turns Ratio Pri:Sec (±2%)	Inductance Pri Side (H, min)	прямые потери (дБ, min)	обратные потери (дБ, min)	потери разбалансировки (дБ, min)	DCR Pri Side (Ω, max)	DCR Sec Side (Ω, max)
CTC-A5110	1:1CS	1.2	15	1(1кГц)	65	60.0	60.0


Напряжение пробоя 500 В.
Рабочая частота 300-3400 Гц
Диапазон рабочих температур -40°C +85°C.
Индуктивность измеряется при условиях: 1кГц, 1В.
Вес 4.1 грамма
Исполнение DIP, SMD

Isolation voltage 500 Vrms.
Operating frequency 300-3400 Hz
Operating temperature range -40°C to +85°C.
Meets UL94V-0 flammability standart.
Weight 4.1 grams
TH and SMT versions


Mechanical DIP

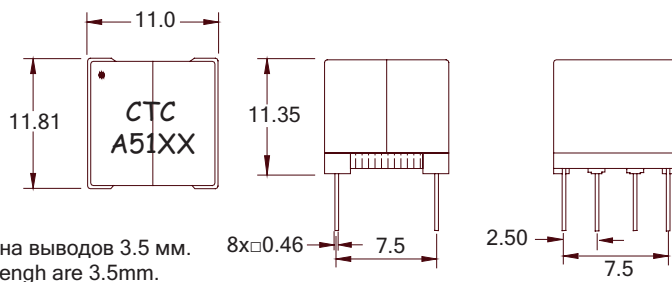

Schematics

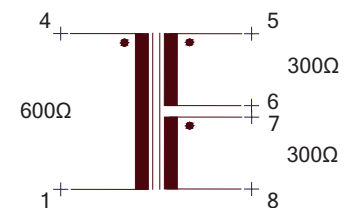

Mechanical SMD

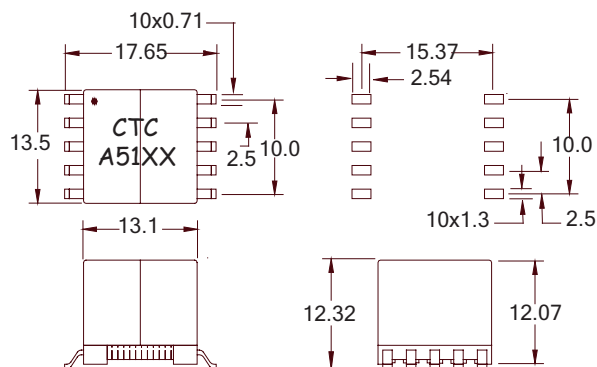

Все размеры в мм.

All dimensions are given in mm.